

Qiantai 千泰电器

嵊州市千泰电器有限公司

Shengzhou Qiantai Electric Appliance Co., LTD

Qiantai

嵊州市千泰电器有限公司

Shengzhou Qiantai Electric Appliance Co., LTD

● 邮编：312400

● 地址：嵊州市三江街道工业园区

致力创新 开创未来

COMMITTED TO INNOVATION AND CREATING THE FUTURE



COMPANY PROFILE

公司介绍

嵊州市千泰电器有限公司是一家管道风机、家用排风扇源头定制厂家。公司位于浙江省绍兴市嵊州市，交通便利，物流发达临近宁波港口，厂房占地面积约6000m²，拥有四条完整的生产线10余人的研发设计团队。公司专业生产管道风机、家用排风扇、工业风扇等十几个系列产品OEM、ODM。

公司现在有样品数量50件，仓库现货库存5万件，日产量可达6,000件，日吞吐量达5,000件，现货48小时发货，3天出样，20天出大货；并且支持OEM ODM定制，定制款15天交付1000件，急单可沟通加急，为线上电商线下商超长期稳定供货，供货时效有保障。

公司获得3C认证、CE认证等多项质量认证，产品品类全、质量好。质检流程完善，每道工序都有质检人员把关，确保每一件产品出厂品质。结合最新的潮流趋势与人性化设计理念，不断创新，深受广大客户的一致好评。

Shengzhou Qiantai Electric Appliance Co., Ltd. is a customized manufacturer of duct fans and household exhaust fans. The company is located in Shengzhou City, Shaoxing City, Zhejiang Province, with convenient transportation and developed logistics near Ningbo Port, the factory covers an area of about 6000 square meters, with four complete production lines and more than 10 R & D design team. The company specializes in the production of duct fans, household exhaust fans, industrial fans and other dozen series of products OEM, ODM.

The company now has a sample number of 50 pieces, the warehouse spot inventory of 50,000 pieces, the daily output of up to 6,000 pieces, the daily throughput of 5,000 pieces, the spot 48 hours delivery, 3 days out of the sample, 20 days out of the big goods; and support for OEM ODM customization, customized models 15 days to deliver 1,000 pieces of urgent orders can be communicated to expedite the online e-commerce line of offline supermarkets for long-term and stable supply, the supply of time-sensitive guarantee.

The company has obtained a number of quality certificates, such as 3C certification, CE certification, product categories, good quality. The quality control process is perfect, each link has a quality inspector to ensure the quality of each product. Combined with the latest trends and humanized design concepts, continuous innovation, by the majority of customers consistent high praise.



产品多样 支持定制

VARIETY OF PRODUCTS
SUPPORT CUSTOMIZATION



主要用途

MAIN APPLICATION

- 空气流通：有助于保持室内空气的流通性，防止空气长时间不流通导致的沉闷和异味；
- 排除污浊空气：有效地将室内的污浊空气、湿气、烟雾等排出室外，改善室内空气质量；
- 调节温度与湿度：有助于降低室内温度，减少湿度，从而创造一个更加凉爽、干燥的环境；
- 安全作用：在一些特定的场所，如厨房、卫生间等，排气扇还可以防止因空气不流通而导致的安全隐患。

SCENE
DISPLAY

MULTIPLE
SPECIFICATIONS
TO CHOOSE FROM>



Front and Rear Round
Ventilating Fans
前方后圆换气扇

- 产品特点：
- 7叶金属扇叶，稳定大吸力；
 - 加厚金属机身，坚固防锈耐用；
 - 高速电机，强动力低噪节能；
 - 安装简单快捷，日常维护方便；
 - 适用于家庭、商场、农业、工业等。



可选颜色 Available colors

- 黑色 /Black 不锈钢色 /Stainless steel color 白色 /White



规格 /standard	4寸 /inch	6寸 /inch	7寸 /inch	8寸 /inch	10寸 /inch	12寸 /inch	14寸 /inch	16寸 /inch
电压 /volts	220V	220V	220V	220V	220V	220V	220V	220V
功率 /power	25W	40W	50W	80W	100W	120W	150W	185W
接管口径 /caliber	100mm	150mm	180mm	200mm	250mm	300mm	350mm	400mm



SCENE
DISPLAY
场景展示

MULTIPLE
SPECIFICATIONS
TO CHOOSE FROM>

Ducted
Ventilating Fans
— 管道式换气扇

- 产品特点:
- 70叶金属扇叶，稳定大吸力；
 - 加厚金属机身，坚固防锈耐用；
 - 高速电机，强动力低噪节能；
 - 安装简单快捷，日常维护方便；
 - 适用于家庭、商场、农业、工业等。

可选颜色 Available colors

- 黑色 /Black 不锈钢色 /Stainless steel color 白色 /White

带底座款 /With base model Style



规格 /standard	6寸/inch	7寸/inch	8寸/inch	10寸/inch	12寸/inch
电压 /volts	220V	220V	220V	220V	220V
功率 /power	40W	50W	80W	100W	120W
接管口径 /caliber	150mm	180mm	200mm	250mm	300mm

管道款 /Piping Style



规格 /standard	6寸/inch	7寸/inch	8寸/inch	10寸/inch	12寸/inch
电压 /volts	220V	220V	220V	220V	220V
功率 /power	40W	50W	80W	100W	120W
接管口径 /caliber	150mm	180mm	200mm	250mm	300mm



Window Type Ventilating Fans

窗式换气扇

家用/工业用款 /Domestic/Industrial models



规格 /standard	10寸/inch	12寸/inch	14寸/inch	16寸/inch
配置 /configure	中配 Medium	高配 higher	中配 Medium	高配 higher
电压 /volts	220V	220V	220V	220V
功率 /power	45W 100W	50W 120W	140W 150W	180W 185W
开孔口径 /caliber	250mm	300mm	350mm	400mm

可选颜色: 黑色 /Black 不锈钢色 /Stainless steel color

工业款 /Industrial Style



规格 /standard	8寸 /inch	10寸 /inch	12寸 /inch	14寸 /inch	16寸 /inch
电压 /volts	220V	220V	220V	220V	220V
功率 /power	37W	42W	58W	80W	90W
转速 /rpm	1450r/min	1400r/min	1350r/min	1340r/min	1275r/min



External Rotor Series Fans

外转子系列风机

冷库风机 / Cold storage fan



规格 / standard	YSWF 250	YSWF 300	YSWF 350	YSWF 400	YSWF 450	YSWF 500	YSWF 550	YSWF 600	YSWF 630
电压 / volts	220V/380V								
功率 / power	B 48W S 48W	77W 76W	140W 130W	230W 175W	220W 235W	440W 270W	500W 510W	680W 650W	750W 750W
转速 / rpm	B 1400 r/min S 1400 r/min	1360 r/min 1360 r/min	1360 r/min 1400 r/min	1320 r/min 1330 r/min	1370 r/min 1380 r/min	1320 r/min 1380 r/min	1310 r/min 1320 r/min	1360 r/min 1370 r/min	1340 r/min 1330 r/min

可选颜色: 黑色 / Black 可选风向: 吹风(B) 吸风(S)
Available colors direction of wind / blow / Suck



工频风机 / Industrial Frequency Fans

规格 / standard	FZY-250	FZY-300	FZY-350	FZY-400
电压 / volts	220V	220V	220V	220V
功率 / power	100W	120W	150W	180W
转速 / rpm	2800r/min	2800r/min	2800r/min	2800r/min

可选颜色: 黑色 / Black
Available colors



前方后圆款 / Front and back round model

规格 / standard	6 3/4" inch	7 1/2" inch	8 1/2" inch	10 1/2" inch	12 1/2" inch	14 1/2" inch	16 1/2" inch
电压 / volts	220V	220V	220V	220V	220V	220V	220V
功率 / power	40W	50W	80W	100W	120W	150W	185W
接管口径 / caliber	150mm	180mm	200mm	250mm	300mm	350mm	400mm

可选颜色: 黑色 / Black 白色 / White
Available colors

Simple Hood

简易式油烟机

- 7叶金属扇叶，稳定大吸力；
- 加厚金属机身，坚固防锈耐用；
- 高速电机，强动力低噪音节能；
- 安装简单快捷，日常维护方便；
- 适用厨房、出租房、柴火灶等排烟。

可选颜色 Available colors

- 黑色 /Black
- 不锈钢色 /Stainless steel color



规格 /standard	6寸 /inch	7寸 /inch	8寸 /inch	10寸 /inch	12寸 /inch
电压 /volts	220V	220V	220V	220V	220V
功率 /power	40W	50W	80W	100W	120W
接管口径 /caliber	150mm	180mm	200mm	250mm	300mm

smoke extraction

range hood

拢烟罩油烟机

可选颜色 Available colors

- 黑色 /Black
- 不锈钢色 /Stainless steel color

可选油网 Optional oil mesh

- CR材质 /CR material
- 铁材质 /Iron material

开关按键 switching mode



规格 /standard	6寸 /inch	7寸 /inch	8寸 /inch	10寸 /inch	12寸 /inch
电压 /volts	220V	220V	220V	220V	220V
功率 /power	40W	50W	80W	100W	120W
接管口径 /caliber	150mm	180mm	200mm	250mm	300mm

Inclined flow duct fan 斜流管道风机

- 涡轮式扇叶，稳定大吸力；
- PP轻型材质，坚固不易老化；
- 高速电机，强动力低噪节能；
- 分体式设计，日常维护方便；
- 适用家用、商场、餐厅等通风换气。



可选颜色 Available colors

白色
/white



规格 /standard	3寸/inch	4寸/inch	5寸/inch	6寸/inch	8寸/inch	10寸/inch	12寸/inch
电压 /volts	220V	220V	220V	220V	220V	220V	220V
功率 /power	35W	40W	45W	70W	130W	180W	275W
接管口径 /caliber	75mm	100mm	125mm	150mm	200mm	250mm	320mm

Silent inclined flow duct fan

静音式 斜流管道风机

- 涡轮式扇叶，稳定大吸力
- PP轻型材质，坚固不易老化
- 高速电机，强动力低噪节能
- 分体式设计，日常维护方便
- 适用家用、商场、餐厅等通风换气



可选颜色 Available colors

白色
/white



内有隔音棉夹层
/Soundproofing foam sandwich inside



规格 /standard	ZB-100		ZB-125		ZB-150		ZB-200	
	单速 one speed	双速 two speed	单速 one speed	双速 two speed	单速 one speed	双速 two speed	单速 one speed	双速 two speed
电压 /volts	220V	220V	220V	220V	220V	220V	220V	220V
功率 /power	40W	30W 40W	40W	30W 40W	70W	60W 70W	145W	130W 145W
接管口径 /caliber	100mm	100mm	125mm	125mm	150mm	150mm	200mm	200mm



Slant flow fume hood series

斜流拢烟罩系列

斜流拢烟罩款式1 / Slant Flow Fume Hood Style 1



规格 /standard	6寸/inch	8寸/inch	10寸/inch	12寸/inch
电压 /volts	220V	220V	220V	220V
功率 /power	70W	130W	180W	275W
接管口径 /caliber	150mm	200mm	250mm	320mm

可选功能:
Available colors



直插开关
/inline switches



双档开关
/two-position switch



遥控开关
/remote switch

可选油网:
Optional oil mesh



CR材质
/CR material



铁材质
/iron material

斜流拢烟罩款式2 / Slant Flow Fume Hood Style 2



规格 /standard	6寸/inch	8寸/inch	10寸/inch	12寸/inch
电压 /volts	220V	220V	220V	220V
功率 /power	70W	130W	180W	275W
接管口径 /caliber	150mm	200mm	250mm	320mm

开关功能:
switching function



单档开关
/Single-gear switch

可选油网:
Optional oil mesh



铁材质
/iron material

Post type
Axial Fans
岗位式轴流风机



可选颜色 Available colors
蓝色 /blue
橙色 /orange

规格 /standard	SFG3-2	SFG4-2	SFG4-4	SFG5-4	SFG6-4	SFG7-4
电压 /volts	220V	220V	220V	220V	380V	380V
功率 /power	370W	1500W	215W	750W	2000W	3000W
转速 /rpm	2800r/min	2800r/min	1450r/min	1450r/min	1450r/min	1450r/min

Paddy type
Axial fan
趴地式轴流风机




- 宽大金属扇叶，稳定大吸力 •
- 加厚金属机身，坚固防锈耐用 •
- 高速电机，强动力低噪节能 •
- 无极调速，便捷式手提 •
- 适用车间、仓库、养殖场、商场等 •

可选颜色 Available colors
蓝色 /blue
橙色 /orange

规格 /standard	SFG2-2	SFG2.5-2	SFG3-2	SFG3.5-4	SFG4-4
电压 /volts	220V	220V	220V	220V	220V
功率 /power	85W	150W	370W	185W	215W
转速 /rpm	2800r/min	2800r/min	2800r/min	1450r/min	1450r/min

Ducted Axial Fans
管道式轴流风机

- 宽大金属扇叶，稳定大吸力
- 加厚金属机身，坚固防锈耐用
- 高速电机，强动力低噪节能
- 圆筒增压大风量，快速排风散热
- 适用车间、仓库、养殖场、商场等

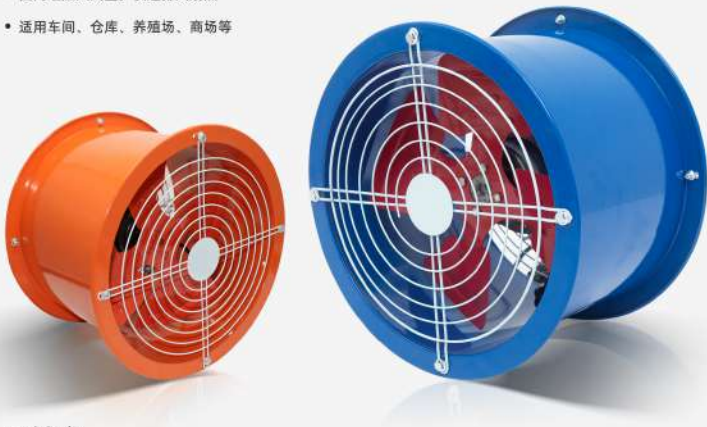

可选颜色 Available colors

- 蓝色
/blue
- 橙色
/orange

规格 /standard	SFG2-2	SFG2.5-2	SFG3-2	SFG3.5-2	SFG3.5-4	SFG4-2	SFG4-4	SFG5-4	SFG6-4	SFG7-4
电压 /volts	220V	220V	220V	220V	220V	220V	220V	220V	380V	380V
功率 /power	85W	150W	370W	750W	180W	1500W	215W	750W	2000W	3000W
转速 /rpm	2800r/min	2800r/min	2800r/min	2800r/min	1450r/min	2800r/min	1450r/min	1450r/min	1450r/min	1450r/min

More styles of exhaust fans
更多款式排风扇



前圆后圆换气扇 /Round front and round back ventilating fan

规格 /standard	6寸 /inch	7寸 /inch	8寸 /inch	10寸 /inch	12寸 /inch
电压 /volts	220V	220V	220V	220V	220V
功率 /power	40W	50W	80W	100W	120W
接管口径 /caliber	150mm	180mm	200mm	250mm	300mm



前方后圆换气扇 /Front and Rear Round Ventilating Fans

规格 /standard	6寸 /inch	7寸 /inch	8寸 /inch	10寸 /inch	12寸 /inch
电压 /volts	220V	220V	220V	220V	220V
功率 /power	40W	50W	80W	100W	120W
接管口径 /caliber	150mm	180mm	200mm	250mm	300mm



翻盖式换气扇 /Flip-up ventilating fan

规格 /standard	10寸 /inch	/	/	/	/
电压 /volts	220V	/	/	/	/
功率 /power	100W	/	/	/	/
接管口径 /caliber	250mm	/	/	/	/



外转子卧式轴流风机 /External Rotor Paddy Axial Fans

规格 /standard	FZY-200	FZY-250	FZY-300	FZY-350	FZY-400
电压 /volts	220V	220V	220V	220V	220V
功率 /power	60W	100W	120W	150W	180W
转速 /rpm	2800r/min	2800r/min	2800r/min	1450r/min	1450r/min



外转子管道轴流风机 /External rotor ducted axial fans

规格 /standard	FZY-200	FZY-250	FZY-300	/	/
电压 /volts	220V	220V	220V	/	/
功率 /power	60W	100W	120W	/	/
转速 /rpm	2800r/min	2800r/min	2800r/min	/	/



家用换气扇 /household ventilating fan

规格 /standard	BPT-20 (8寸 _{inch})	BPT-25 (10寸 _{inch})	/
电压 /volts	220V	220V	/
功率 /power	30W	35W	/
风量 /Air Flow Rate	138m³/h	200m³/h	/



家用换气扇 /household ventilating fan

规格 /standard	APC10J (4寸 _{inch})	APC15-JDC (6寸 _{inch})	/
电压 /volts	220V	220V	/
功率 /power	15W	5W	/
风量 /Air Flow Rate	100m³/h	240m³/h	/



家用换气扇 /household ventilating fan

规格 /standard	APC10F (4寸 _{inch})	APC15F (6寸 _{inch})	APC20F (8寸 _{inch})
电压 /volts	220V	220V	220V
功率 /power	15W	23W	28W
风量 /Air Flow Rate	100m³/h	190m³/h	298m³/h



家用换气扇 /household ventilating fan

规格 /standard	凉霸B款 /Model B	/	/
电压 /volts	220V	/	/
功率 /power	35W	/	/
		/	/



家用换气扇 /household ventilating fan

规格 /standard	APB-20A (6寸 _{inch})	APB-25A (10寸 _{inch})	/
电压 /volts	220V	220V	/
功率 /power	30W	38W	/
风量 /Air Flow Rate	450m³/h	690m³/h	/



家用换气扇 /household ventilating fan

规格 /standard	增压50直流 boosted 50 (units) DC	增压75直流 boosted 75 (units) DC	增压100直流 boosted 100 (units) DC
电压 /volts	12V/220V	12V/220V	12V/220V
功率 /power	2W	10W	14W
风量 /Air Flow Rate	68m³/h	110m³/h	226m³/h



家用换气扇 /household ventilating fan

规格 /standard	APC10E (4寸 _{inch})	APC15-EDC (6寸 _{inch})	/
电压 /volts	220V	220V	/
功率 /power	15W	5W	/
风量 /Air Flow Rate	100m³/h	240m³/h	/



家用换气扇 /household ventilating fan

规格 /standard	APC10A (4寸 _{inch})	APC15-ADC (6寸 _{inch})	APC20A (8寸 _{inch})
电压 /volts	220V	220V	220V
功率 /power	15W	5W	28W
风量 /Air Flow Rate	100m³/h	240m³/h	298m³/h



家用换气扇 /household ventilating fan


规格 /standard	APC15M (6寸 _{inch})	/	/
电压 /volts	220V	/	/
功率 /power	15W	/	/
风量 /Air Flow Rate	190m³/h	/	/



家用换气扇 /household ventilating fan

规格 /standard	APC20M (8寸 _{inch})	/	/
电压 /volts	220V	/	/
功率 /power	28W	/	/
风量 /Air Flow Rate	298m³/h	/	/

双桶洗衣机电机 洗涤电机



STRUCTURE DIAGRAM



型号规格 TYPE		洗濯专用电动机 WASH MOTOR							
项目名称 ITEM NAME		XD-80	XD-100	XD-120	XD-135	XD-150	XD-160	XD-180	XD-200
1 额定功率 Rated Power	PN	80W	100W	120W	135W	150W	160W	180W	200W
2 额定电压 Rated Voltage	U	220/240V	220/240V	220/240V	220/240V	220/240V	220/240V	220/240V	220/240V
3 极数 Number of Poles	p	4P							
4 额定频率 Rated Frequency	f	50/60HZ	50/60HZ	50/60HZ	50/60HZ	50/60HZ	50/60HZ	50/60HZ	50/60HZ
5 匹配电容 Capacitance	C	7μf	8μf	10μf	11μf	12μf	12μf	13μf	14μf
6 额定电流 Rated Current	I	0.8/0.85A	0.9/1.8A	1.15/1.2A	1.3/1.35A	1.4/1.5A	1.5/1.6A	1.6/1.7A	1.7/1.8A
7.1 额定转速 Rated Speed	nN	> 1340r/min/ > 1600r/min							
7.2 效率 Efficiency	η	46%	47%	48%	49%	50%	52%	54%	56%
7.3 最大转矩 Maximum Torque Tmax		1.02N.m	1.3N.m	1.3N.m	1.6N.m	1.7N.m	1.82N.m	2.05N.m	2.26N.m
7.4 堵转转矩 Locked Torque	Tst	0.68N.m	0.75N.m	0.806N.m	0.88N.m	0.95N.m	1.1N.m	1.3N.m	1.4N.m
7.5 堵转电流 Locked Current	Ist	< 2.5A			< 2.8A		< 3.0A		
8 绝缘等级 Insulation Grade		B							


FAN
MOTOR
风扇电机



- 1、应用领域:家用风扇
- 2、优点:振动小、噪音低;高效率, 高可靠性;转速稳定。安装尺寸性能可根据客户要求定制。

- 1、Applicationg Area: Household fan
- 2、Advantages: low vibration, low noise, high reliability, stable running speed. Installation dimension and performance can be customized according to customer requirements.

结构示意图
STRUCTURE DIAGRAM

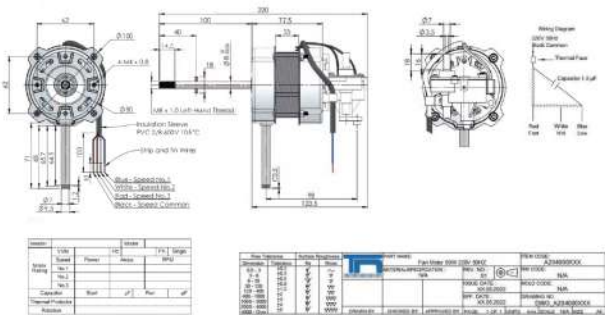

产品参数
TECHNICAL PARAMETERS

类型 TYPE		产品型号 MODEL	额定电压 RATED VOLTAGE (V)	额定频率 RATED FREQUENCY (HZ)	输出功率 RATED POWER OUTPUT (W)	额定转速 RATED SPEED OF ROTATION (R/MIN)	电容量 CAPACITY (MF/450V)	绝缘等级 INSULATION GRADE
摇头扇电机 TOP-STICKING ELECTRIC FAN		YSY-55	220	50	18	1180	1.5	E
		YSY-55	220	60	18	1180	1.2	E
400mm	摇头扇电机 ELECTRIC FAN	YSY-55	220	50	18	1150	1.5	E
350mm		YSY-50	220	50	14	1150	1.2	E
300mm		YSY-45	220	50	12	1200	1.0	E
250mm		YSY-40	220	50	10	1300	1.0	E